




Ventiladores Extractores de Gran Caudal

Características:

- conjunto monobloc
- aspas en acero inoxidable
- soportes y poleas en acero galvanizado
- protección en malla de acero galvanizada
- motor protección IP55
- motor trifásico de bajo consumo y alta eficiencia 380V
- marco en acero galvanizado o acero inoxidable según modelo
- con persianas automáticas o sin persianas, según modelo
- rodamientos de larga vida útil
- diseñados para funcionamiento continuo

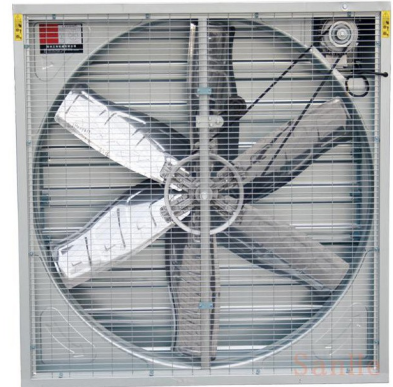

Modelo	Caudal m ³ /h	Ventilador		Motor			Tipo de Persiana	Tipo de Montaje	Material marco	Medidas mm			Ruido decibeles
		Ø mm	RPM	Kw	RPM	Voltaje				A	B	C	
50IC	44000	1270	437	1.1	1400	3x380V	Acero Inox.	Mural	Acero Inox.	1380	1380	450	65
50GC	44000	1270	439	1.1	1400	3x380V	Acero Galv.	Mural	Acero Galv.	1380	1380	400	70
40GS	32500	1000	600	0.75	1400	3x380V	Sin	Mural	Acero Galv.	1100	1100	280	70
30GS	28000	750	630	0.37	1400	3x380V	Sin	Mural	Acero Galv.	900	900	280	65

