

10 GD

POLMETAL

Extractor Ventilador

MODELO 10 GD

Descripción

Este producto es un extractor ventilador conjunto mono block con motor de transmisión directa. El volumen de aire alcanza los 2.000 m³/h. Posee larga vida útil y no genera mucho ruido. Es ideal para uso en ductos, campanas o ventilación forzada.

Características

Aspas: acero inoxidable

Marco: tipo ducto en acero galvanizado


Motor: motor eléctrico monofásico 220 V con protección IP45

Ruido: menor a 48db

Instalación: Montaje en zona protegida para evitar accidentes



Especificaciones del modelo	Accionamiento	Diámetro de aspas (mm)	Velocidad de rotación de las aspas (rpm)	Velocidad de rotación del motor (rpm)	Flujo de aire (m3/h)	Decibel de ruido (dB)	Potencia de entrada (W)	Parámetros de potencia
10 GD	DIRECTO	250 mm	1400	1.400	2.000	≤48	0.10 W	220 V

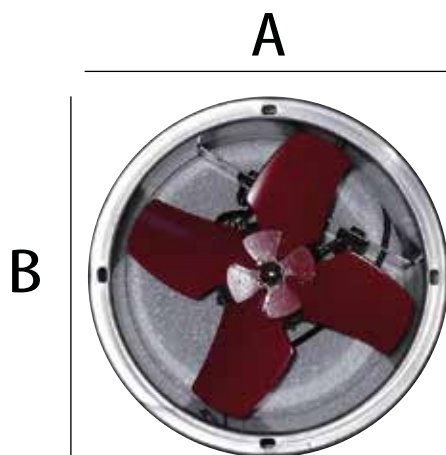

Vista posterior



Vista lateral

Modelo	Dimensiones (mm)		
	A	B	C
10 GD (10")	310	310	200