

40 GS

POLMETAL

Extractor Ventilador Sin Persianas

MODELO 40 GS

Descripción

Este producto es un extractor ventilador con motor de eléctrico accionado por correa. Sus aspas son de acero inoxidable y cuenta con una malla de acero de protección.

Soportes y poleas en acero galvanizado.

El volumen de aire alcanza los 32.500 m³/h.

SIN PERSIANAS

Diseñado para funcionamiento continuo.



Características

Aspas: fabricadas en Acero inoxidable


Marco: en Acero inoxidable

Motor: motor eléctrico trifásico 380 V con protección IP55

Ruido: menor o igual a 65db

Instalación: Montaje en zona protegida para evitar accidentes

Especificaciones del modelo	Accionamiento	Diámetro de aspas (mm)	Velocidad de rotación de las aspas (rpm)	Velocidad de rotación del motor (rpm)	Flujo de aire (m3/h)	Decibel de ruido (dB)	Potencia de entrada (W)	Parámetros de potencia
40 GS	POR CORREA	1000 mm	600	1.400	32.500	≤65	750 W	380 V/50 Hz

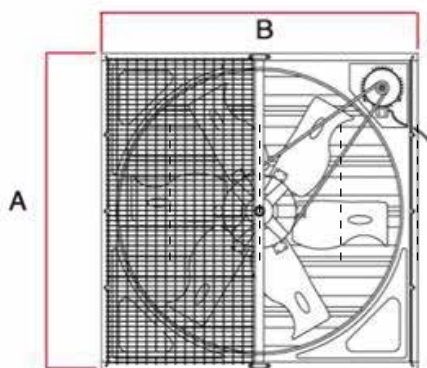

Vista posterior



Vista delantera

Modelo	Dimensiones (mm)		
	A	B	C
40 GS (40")	1100	1100	280